

# HalloStroom

## Omvormer verbinding met WiFi-netwerk

Om je GoodWe-omvormer via een webbrowser met je WiFi-netwerk te verbinden, volg je deze stappen:


### 1. Voorbereiding:

- Zorg ervoor dat de omvormer is ingeschakeld. Dit zie je aan het brandende groene lampje.
- Controleer of je WiFi-router is ingeschakeld.
- Schakel de WiFi-functie van je laptop of ander apparaat in. Houd je apparaat dichtbij de omvormer voor een stabiele verbinding.

### 2. Verbinding maken met 'Solar-WiFi':

- Open de WiFi-instellingen op je apparaat.
- Zoek naar het netwerk met de naam 'Solar-WiFi' of 'Solar-WiFi\*' (waarbij '\*' de laatste 8 tekens van het serienummer van je omvormer zijn). De laatste 4 cijfers van het serienummer zijn zichtbaar aan de rechterzijde van de omvormer.\*
- Selecteer dit netwerk en voer het wachtwoord '12345678' in om verbinding te maken.

\*Zie je 'Solar-WiFi' niet in de lijst staan? Neem contact op met onze klantenservice via 030 767 0078.

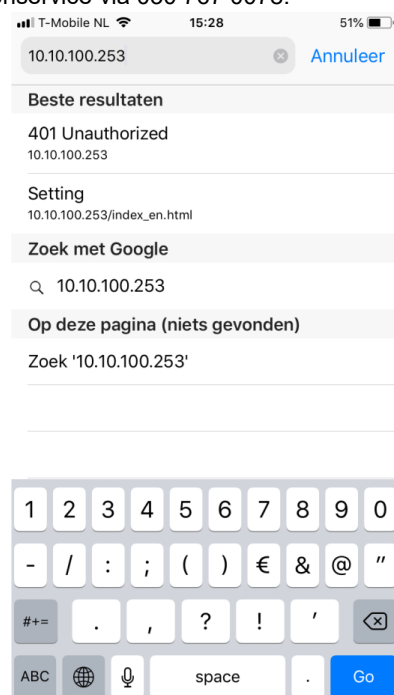

De energie van morgen



HalloStroom  
Bouwmeesterplein 1  
2801 BX Gouda

HalloStroom

# HalloStroom

### 3. Toegang tot de configuratiepagina:

- Open een webbrowser (bij voorkeur Chrome, Firefox, Edge of Safari).
- Voer in de adresbalk 'http://10.10.100.253' in en druk op Enter. (gebruik 10.10.100.253 als het serienummer van de omvormer met een 5 of 9 begint en 10.10.100.254 als het serienummer van de omvormer met een 1 begint.)
- Er verschijnt een inlogscherf: voer zowel bij gebruikersnaam als wachtwoord 'admin' in en klik op 'Log In'.

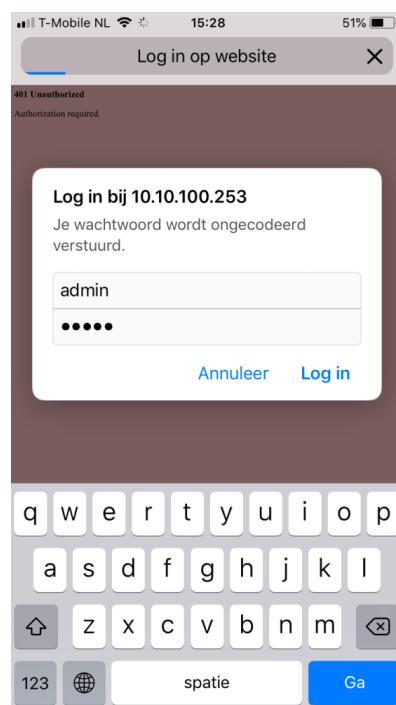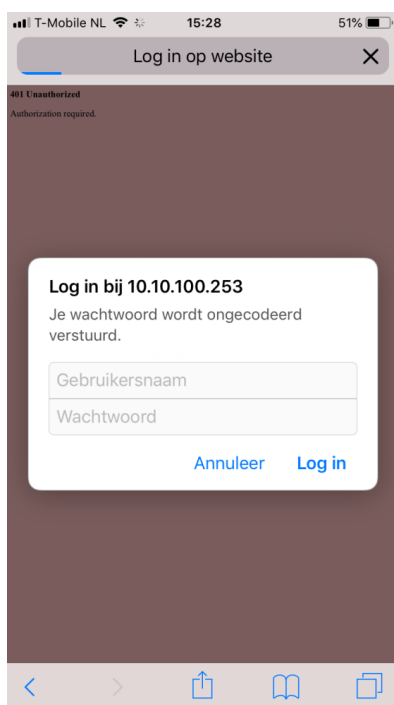

### 4. WiFi-configuratie starten:

- Klik op de knop 'Start Setup' om het configuratieproces te beginnen.

De energie van morgen


HalloStroom  
Bouwmeesterplein 1  
2801 BX Gouda

HalloStroom

# HalloStroom

## 5. Selecteer je thuisnetwerk:

- Er wordt een lijst met beschikbare WiFi-netwerken weergegeven.
- Kies je thuisnetwerk (let op: de omvormer ondersteunt alleen 2.4 GHz netwerken) en klik op 'Next'.

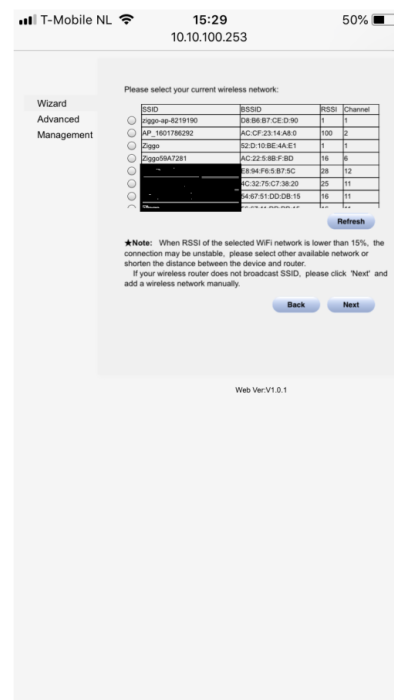

## 6. Voer het WiFi-wachtwoord in:

- Typ het wachtwoord van je thuisnetwerk in het daarvoor bestemde veld.
- Klik op 'Next' om door te gaan.

De energie van morgen



HalloStroom  
Bouwmeesterplein 1  
2801 BX Gouda

HalloStroom

# HalloStroom

## 7. Configuratie voltooien:

- Klik op 'Complete' om het configuratieproces af te ronden.
- De omvormer zal nu proberen verbinding te maken met je WiFi-netwerk.

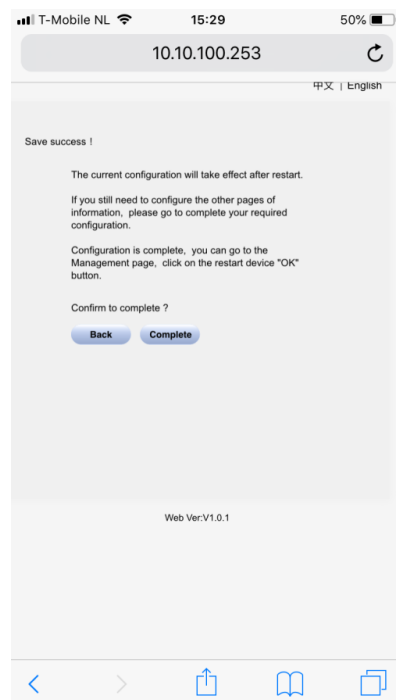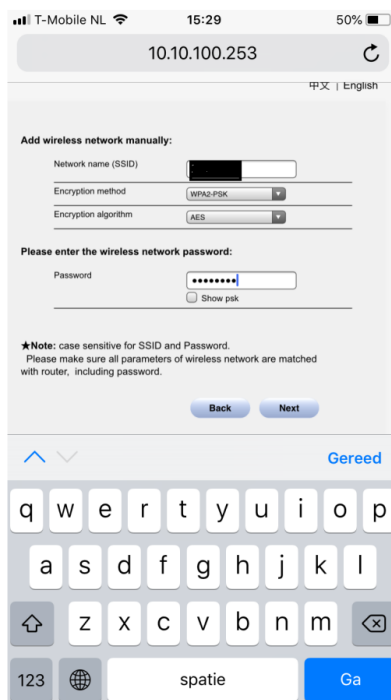

## 8. Controleer de verbinding:

- Het WiFi-lampje op je omvormer zou nu continu moeten branden, wat aangeeft dat de verbinding succesvol is.
- Als het lampje blijft knipperen, is de verbinding niet geslaagd; controleer in dat geval je netwerknaam en wachtwoord en herhaal het proces indien nodig.

De energie van morgen

HalloStroom  
Bouwmeesterplein 1  
2801 BX Gouda

HalloStroom

# HalloStroom

## **Belangrijke opmerkingen:**

- De omvormer kan geen verbinding maken met 5 GHz netwerken; zorg ervoor dat je router een 2.4 GHz netwerk beschikbaar heeft.
- Als je geen 'Solar-WiFi' netwerk ziet, voer dan een WiFi-reset uit op de omvormer door de WiFi-module te resetten en het proces opnieuw te doorlopen.
- Bij problemen met de verbinding kan het helpen om de WiFi-instellingen op de omvormer te resetten en het proces opnieuw te doorlopen.

Deze instructies zijn gebaseerd op de officiële handleiding van GoodWe.

**De energie van morgen**

HalloStroom  
Bouwmeesterplein 1  
2801 BX Gouda

**HalloStroom**